


Поплавковое устройство серии 1505

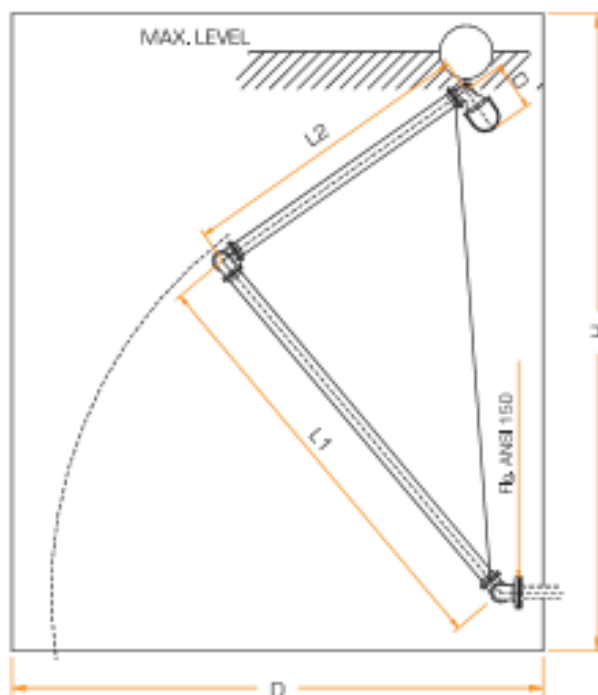

Назначение: поплавковые устройства серии 1505 применяются в наземных резервуарах, в которых высота больше диаметра. Они позволяют производить забор продукта с верхнего уровня жидкости, таким образом, исключается всасывание отстоявшейся воды, грязи, окалин, которые находятся на дне резервуара. С поверхности забирается чистый продукт. Устройство складывается или распрямляется вслед за изменением уровня благодаря поворотным шарнирам и поплавку. Поплавковые устройства могут использоваться для авиационного топлива, т.к. в качестве материалов не используются «желтые металлы» - медь, бронза.

Технические характеристики	
Диаметр трубопровода, мм	38, 50, 75, 100, 150, 200, 250
Тип жидкости	Углеводороды
Расход м ³ /час	8, 15, 30, 60, 115, 270, 420
Температура, °C	-15 +65
Давление снаружи и внутри	Сбалансировано
Вес, кг	16, 25, 36, 45, 83, 104, 125
Мин. Размеры люка для установки	500, 500, 500, 500, 600, 600, 600